



人脸识别终端（青神 8）

规格说明书（202400705）

目录

一、产品描述	3
二、产品特性	3
2.1 功能快览	3
三、规格参数	4
四、外观特性	7
4.1 外观功能标注	7
4.2 外观多视图	8
4.3 包装特性	8
4.3 主机尺寸（单位：mm）	8
五、更多的选配功能	9
六、尾线接口定义	9

一、产品描述

人脸识别终端(青神 8)是基于深度学习的人脸前端识别比对终端,基于工业级的 Linux 平台,内置神经网络运算处理器,全高清的 WDR 彩色摄像头轻松应对背光暗光阴阳脸环境,使用全高清全彩摄像机、高清红外摄像机双光复合摄像机,双目摄像头轻松应对背光暗光阴阳脸环境,无惧强逆光弱光等环境,拥有可靠的脱机识别及双目活体检测功能。本地可存储默认 50000 人,可以可靠的脱机人像识别、比对、活体判断为一体,800*1280 的全彩高清屏带来更细腻的数据显示效果。

二、产品特性

2.1 功能快览

- 处理器: 双核 ARM Cortex-A53 @ 1.2Ghz
- 支持基于人脸跟踪的优选人脸比对;
- 彩色/红外双光识别, 无惧强逆光弱光环境;
- 精准实时活体判断;
- 支持安全帽识别;
- 无需电脑及云端, 脱机人像识别;
- 支持全景图、局部特写图输出;
- 识别速度 $\leq 120\text{ms}$, 识别率 $\geq 99\%$;
- 支持 50000 人像库;
- 支持韦根协议(输出);
- 支持黑白名单及报警输出;
- 部分地方住建平台对接(选配);

三、规格参数


名 称	人脸识别终端（青神8）
型 号	D401-8
基本参数	
处理器	双核ARM Cortex-A53 @ 1.2Ghz
DDR	256MB
内置储存	4GB (EMMC)
显示屏尺寸	8英寸IPS全视角液晶显示屏
显示屏分辨率	800*1280
显示屏类型	IPS
传 感 器	1/4" CMOS
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)
快 门	1/25秒至1/10000秒
镜 头	6mm定焦
宽 动 态	支持
数字降噪	自动调节
编码标准	
视频标准	H.264
码 率	700~1024kbps
视 频	
编码格式	H.264

视频尺寸	640(H)*360(V)
帧 率	20fps
视频设置	曝光（快门）、增益、对比度、饱和度、亮度可调、人脸曝光补偿
背光补偿	支持
智能功能	
识别模式	脱机动态人像识别
识别内容	人像，安全帽识别
识别类型	1: N
活体检测	支持
人 像 库	默认50000人；
识 别 率	≥99%
识别速度	≤120ms
识别距离	0.5-1.8米
人像库下发	单张图片、批量图片注册、刷卡注册（选配）、平台统一下发（二次开发）；
通行记录	4万条记录
记录模式	全景图、局部特写图
管理类型	黑名单、白名单、临时用户
输出模式	韦根26/34/66、继电器
触发方式	人脸触发、韦根输入（选配韦根输入、刷卡）
二次开发	支持多平台、多语言
网络功能	
支持协议	HTTP,DNS,NTP,FTP, MQTT, websocket;

通用功能	心跳,密码保护,NTP校时
接 口	
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
继电器接口	1路继电器输出
韦根接口	1路韦根输出
工作环境	
供 电	DC 12V 2A
功 耗	≤10W
工作温度	-30℃ ~ + 70℃
工作湿度	5% - 90%(无凝结)
防护等级	IP66

四、外观特性

4.1 外观功能标注

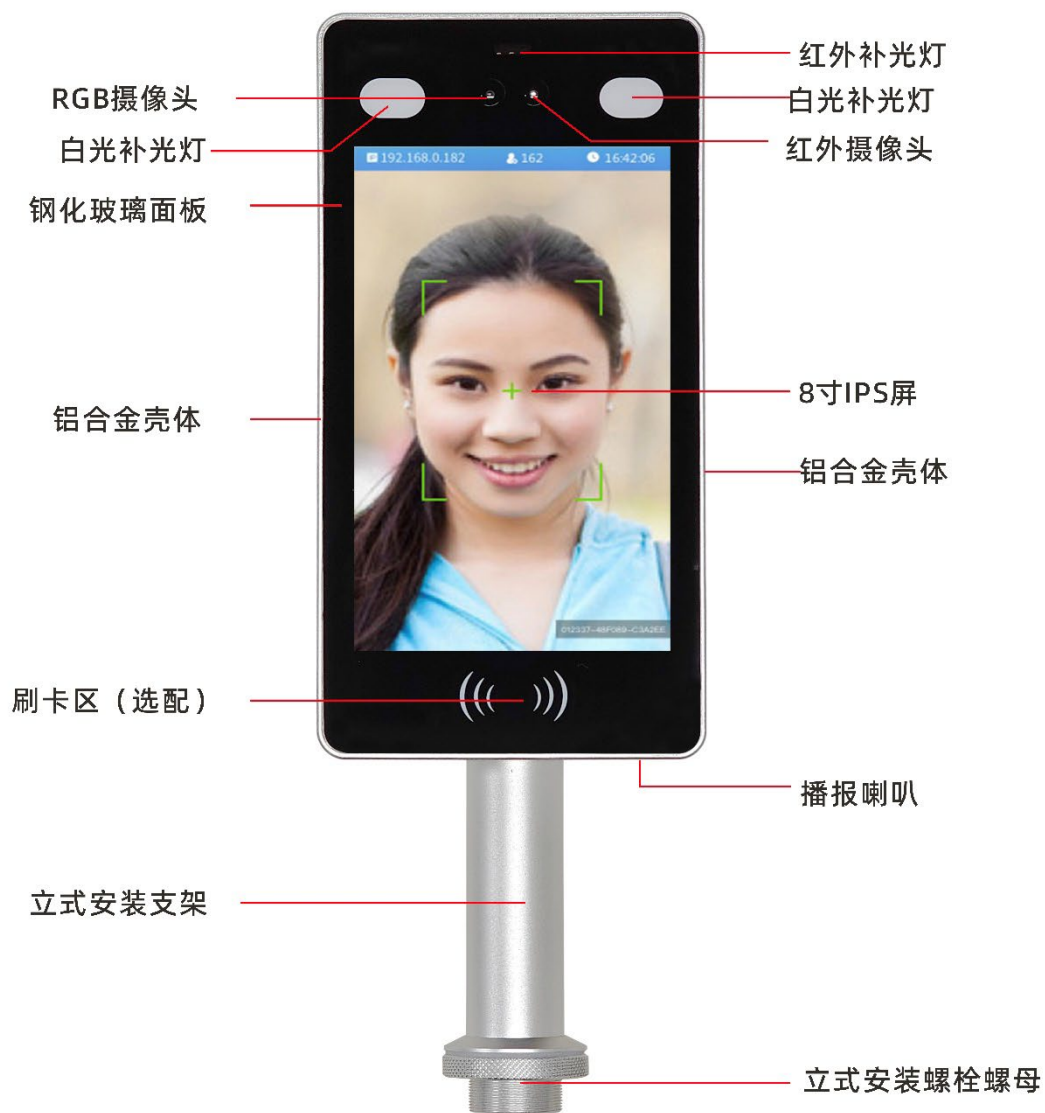

4.2 外观多视图




4.3 包装特性

外观特性				
材料	包装尺寸 (mm)	单体包装 (g)	净重 (g)	屏幕尺寸 (in)
铝合金+钢化玻璃面板	445*185*105	约 1450	约 1050	8
包装清单				
主机 X1, M4 内六角扳手 X1, 合格证 X1, 说明书 X1, 保修卡 X1, 12V2A 适配器 X1				

4.3 主机尺寸 (单位: mm)

本机立式安装螺栓直径 33mm, 开孔尺寸 35mm。

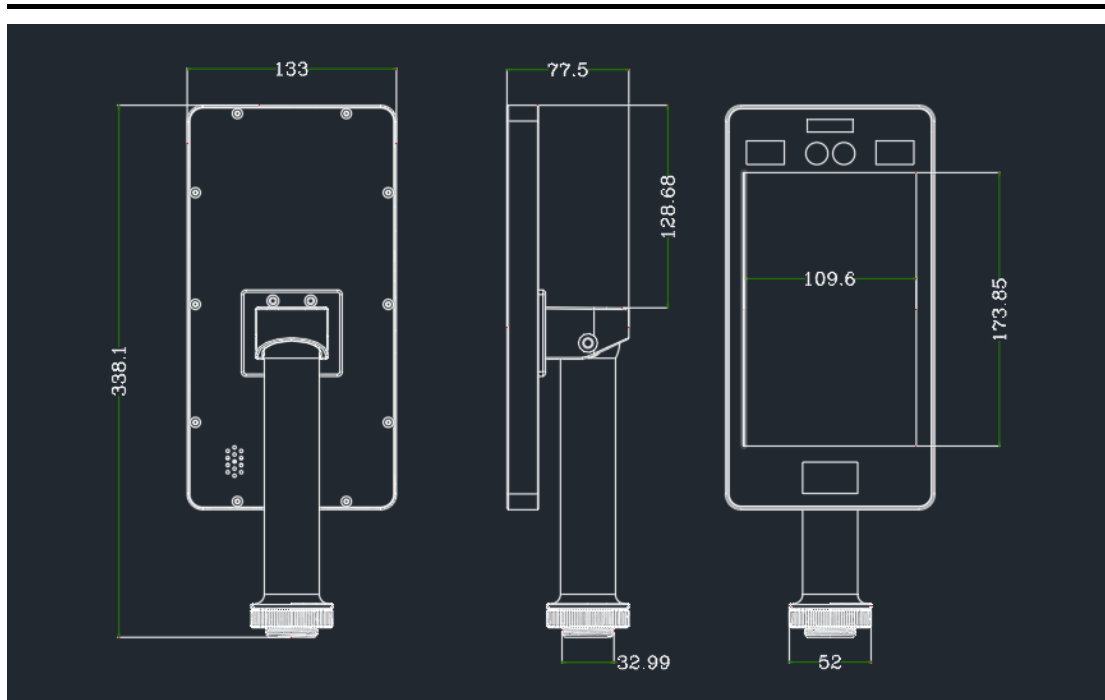


五、更多的选配功能

本机选配项		
选项	功能	规范
4G	4G 通信	全网通
刷卡	刷卡通行	IC+ID
内置 NFC	刷卡、刷手机通行	符合 NFC 规范的卡片、设备
WIFI	WIFI 上网业务	IEEE 802.11 b/g/n
身份证阅读器	读取身份证信息	第二代及以上居民身份证
多接口尾线	带 USB、485、韦根输入等接口	批量定制

六、尾线接口定义

- 本机尾线默认有 DC12V/2A 接口，继电器输出，韦根输出，RJ45 接口等 4 个接口。

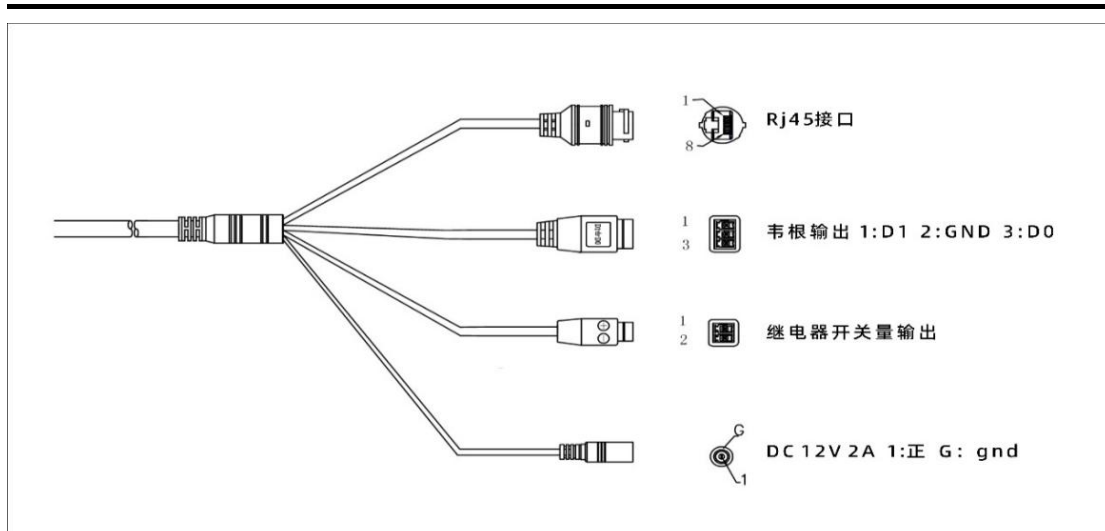

- 本机可非标定制含一下接口的尾线，继电器输出，韦根输出，韦根输入，USB 接口、485 接口、RJ45、UART 接口等 8 个接口。（非标定制需批量下单）

